DURABOOK

Prepared for the Unexpected



GC-R10

Station De Contrôle Au Sol

Conçu pour les opérations de terrain exigeantes, le GC-R10 s'associe à la tablette robuste Durabook R10 pour offrir un affichage plus grand de 10 pouces, une durabilité éprouvée et un contrôle précis dans toutes les conditions. La disposition des boutons, les options de joystick et les schémas de contrôle personnalisables s'adaptent à votre mission, tandis qu'une connectivité filaire et sans fil flexible vous permet de rester connecté et maître de la situation, du décollage à l'atterrissage. C'est le choix fiable pour les professionnels qui exigent fiabilité, précision et flexibilité pour tous les types d'opérations de drones.

- **Certifié conforme aux normes MIL-STD-810H et IP66, garantissant une utilisation tout terrain.**
- **Interface de commande hautement personnalisable et adaptée à différents besoins opérationnels.**
- **Grande flexibilité de communication avec des connexions filaires et sans fil**
- **Connectivité étendue avec prise en charge des antennes 5G/LTE et Wi-Fi 5.**
- **Design ergonomique à double poignée pour un confort d'utilisation prolongée.**
- **Compatibilité complète avec les supports VESA et accessoires disponibles en option pour un déploiement flexible.**

MIL-STD 810H

IP66 CERTIFIED

DynaVue

GC-R10 SPÉCIFICATIONS

DURABILITÉ
- Certifié MIL-STD 810H
- Certifié IP 66
- Chute de 1.8m 26 faces (tablette R10)
- Écran lisible en plein soleil (tablette R10)

PROCESSEUR
Série STM32L

CONTRÔLE

Côté gauche
- Joystick à effet Hall x 1 ou pavé directionnel en option x 1
- Bouton-poussoir avec couvercle de protection rabattable x 1
- Bouton-poussoir x 2
- Bouton-poussoir (à l'arrière) x 1
- Interrupteur à bascule en option (avec bords de protection) x 3 (interrupteur ON-OFF-ON avec verrouillage en option)
- Molette de pouce en option (à l'arrière) x 1

Côté droit
- Joystick à effet Hall x 1 ou pavé directionnel en option x 1
- Bouton-poussoir avec couvercle de protection rabattable x 1
- Bouton-poussoir x 2
- Bouton-poussoir (à l'arrière) x 1
- Interrupteur à bascule en option (avec bords de protection) x 3 (interrupteur ON-OFF-ON avec verrouillage en option)
- Molette de pouce en option (à l'arrière) x 1

INTERFACES E/S
- RJ-45 10/100/1000 (connecteur M12 Mil) x 1
- USB 2.0 (connecteur M12 Mil) x 1
- ENTRÉE CC (connecteur M12 Mil) x 1
- 2 ports d'antenne en option (WLAN)
- 2 ports d'antenne en option (WWAN)


SLOT D'EXTENSION
- Configuration des trous de montage standard VESA 75/100
  75mm x 75mm & 100mm x 100mm
  (2.95" x 2.95" & 3.94" x 3.94")
- Trous de fixation pour support de stylet


PUISSANCE
19 V (CC) - alimenté par la tablette R10
(Compatible avec la tablette R10 et une batterie haute capacité)

ENVIRONNEMENT
- Température de fonctionnement : -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
  Stockage : Entre -51 °C et 71 °C / entre -60 °F et 160 °F
- Humidité : Entre 5 % et 95 %

DIMENSIONS ET POIDS
- 400.9 mm (L) x 196 mm (W) x 71.1 mm (H)
  15.78" (L) x 7.72" (W) x 2.80" (H)
- < 1,3 kg / < 2,87 lbs.
  Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration.

ACCESSOIRES
- Câble pour ENTRÉE CC (connecteur M12)
- Vis à anneau en D (4x)
- Bandoulière à 4 points en option
- Bandoulière à 2 points en option
- Stylet avec cordon en option
- Porte stylet en option

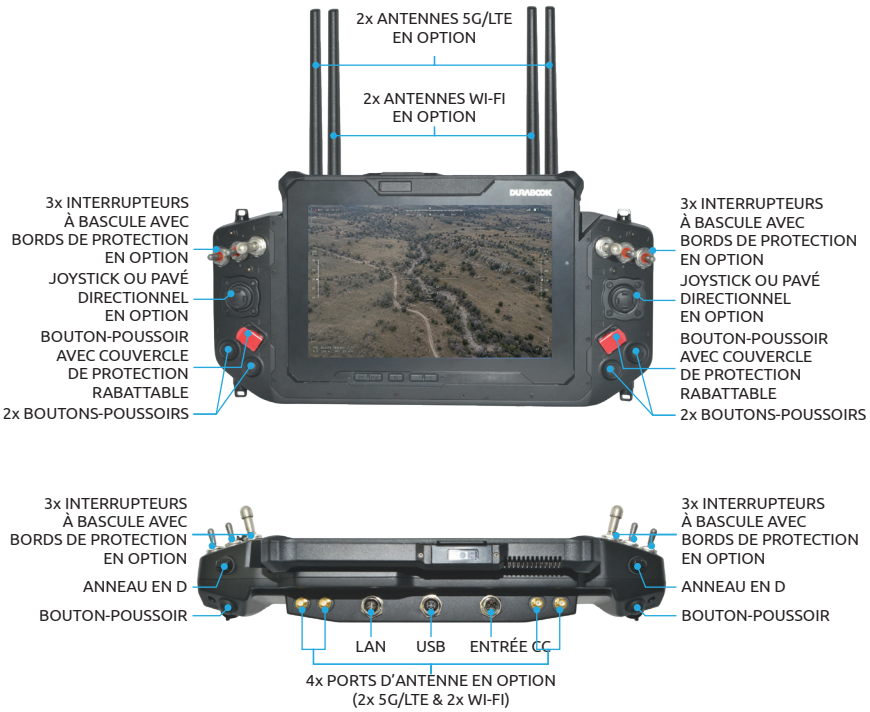

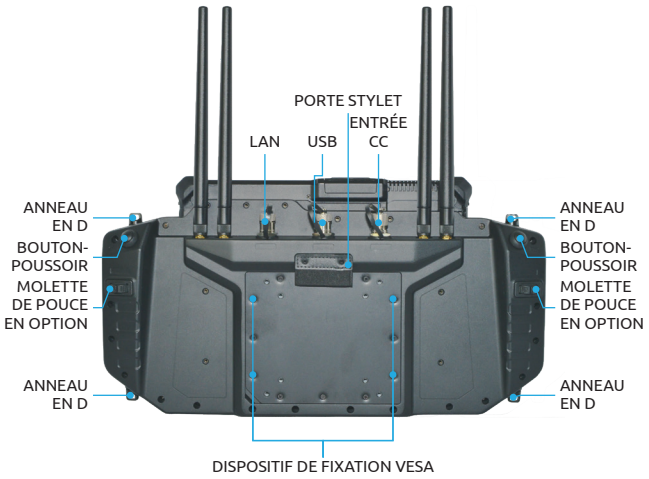

DURABOOK
Prepared for the Unexpected