DURABOOK

Prepared for the Unexpected



GC-R10

Наземная станция управления

Созданный для сложных полевых операций, GC-R10 работает в паре с защищенным планшетом Durabook R10 и обеспечивает увеличенный 10-дюймовый экран, проверенную прочность и точное управление в любых условиях. Настраиваемые раскладки кнопок, варианты джойстика и схемы управления адаптируются под ваши задачи, а гибкие проводные и беспроводные подключения обеспечивают связь и контроль от взлета до посадки. Это оптимальный выбор для профессионалов, которым важны надежность, точность и гибкость при любых операциях с дронами.

- **Сертификация по стандартам MIL-STD-810H и IP66 гарантирует готовность к работе в полевых условиях.**
- **Настраиваемый интерфейс управления, адаптированный к различным эксплуатационным потребностям.**
- **Широкие возможности подключения, включая проводные и беспроводные каналы передачи данных.**
- **Широкополосные антенны с поддержкой 5G/LTE и Wi-Fi 5.**
- **Эргономичная конструкция с двумя рукоятками для длительной работы.**
- **Полная совместимость с креплением VESA и дополнительные аксессуары для удобства эксплуатации**

MIL-STD 810H

IP66 CERTIFIED

DynaVue

GC-R10 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЧНОСТЬ

- Сертификат MIL-STD 810H
- Сертификат IP 66
- Испытание с 26 падениями с высоты 183 см (6 футов) на все стороны (планшет R10)
- Удобочитаемый при солнечном свете дисплей (планшет R10)

ПРОЦЕССОР

Серия STM32L

УПРАВЛЕНИЕ

Левая сторона

- Джойстик с датчиком Холла, 1 шт. или дополнительная навигационная кнопка, 1 шт.
- Кнопка с откидной крышкой, 1 шт.
- Кнопки, 2 шт.
- Кнопка (задняя сторона), 1 шт.
- Дополнительный тумблер (с защитными перегородками), 3 шт. (переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ с дополнительные фиксатором)
- Дополнительное колесико прокрутки (задняя сторона), 1 шт.

Правая сторона

- Джойстик с датчиком Холла, 1 шт. или дополнительная навигационная кнопка, 1 шт.
- Кнопка с откидной крышкой, 1 шт.
- Кнопки, 2 шт.
- Кнопка (задняя сторона), 1 шт.
- Дополнительный тумблер (с защитными перегородками), 3 шт. (переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ с дополнительные фиксатором)
- Дополнительное колесико прокрутки (задняя сторона), 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА/ВЫВОДА

- RJ-45 10/100/1000 (разъем M12 Mil), 1 шт.
- USB 2.0 (разъем M12 Mil), 1 шт.
- DC-IN (разъем M12 Mil), 1 шт.
- Дополнительные порты для антенн (WLAN), 2 шт.
- Дополнительные порты для антенн (WWAN), 2 шт.

СЛОТ РАСШИРЕНИЯ

- Стандартная схема крепления VESA 75/100 75 x 75 мм и 100 x 100 мм
- Отверстия для крепления держателя стилуса

ПИТАНИЕ

19 В (постоянный ток) — питание от планшета R10 (Подходит также для планшета R10 с аккумулятором большой емкости)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Температура
  Рабочая: -29 ~ 63°C
  При хранении: -51 ~ 71°C
- Влажность: 5 ~ 95%

РАЗМЕРЫ И МАССА

- 400,9 мм (Д) x 196 мм (Ш) x 71,1 мм (В)
- < 1,3 кг


Размеры и вес могут отличаться в зависимости от конфигурации.

АКСЕССУАРЫ

- Кабель DC-IN (разъем M12)
- Винты с D-образным кольцом (4 шт.)
- 4-точечный плечевой ремень (дополнительно)
- 2-точечный плечевой ремень (дополнительно)
- Стилус со шнурком (дополнительно)
- Держатель стилуса (дополнительно)





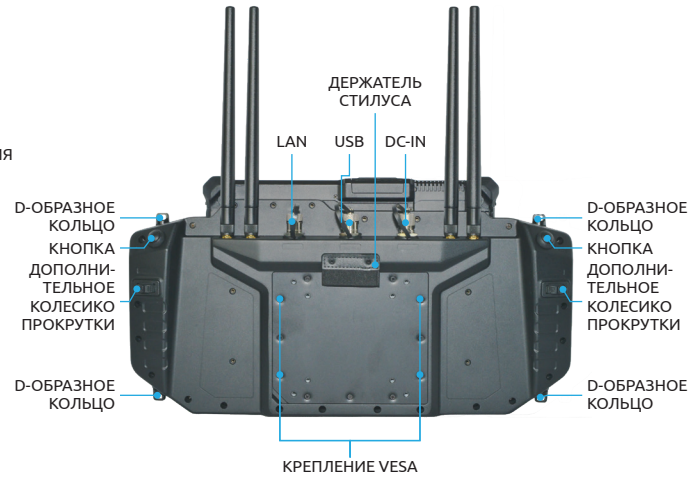

DURABOOK
Prepared for the Unexpected