DURABOOK

Prepared for the Unexpected



GC-R8S

Estación de Control Terrestre

Diseñado para operaciones de campo móviles, el GC-R8S se combina con la tableta robusta Durabook R8 en un controlador compacto de menos de 0,85 kg. Los dos joysticks de efecto Hall, los pulsadores y los interruptores de palanca y ruedas selectoras opcionales ofrecen un control preciso al alcance de la mano, mientras que los conectores MIL-M8 gestionan las conexiones LAN, USB y de ENTRADA CC. Con certificación MIL-STD-810H e IP66, es una opción optimizada para los profesionales que necesitan un control fiable en operaciones con drones y sistemas no tripulados.

- **Certificación MIL-STD-810H e IP66 que garantiza la disponibilidad en campo**
- **Diseño optimizado de 8 pulgadas para un control cómodo a dos manos**
- **Doble joystick de precisión con interruptores y ruedas opcionales**
- **Enlaces de datos por cable fiables mediante conectores MIL-M8 robustos**
- **Paso de antena opcional que amplía la conectividad WWAN y WLAN**
- **Compatibilidad VESA y accesorios opcionales para un uso flexible**

MIL-STD 810H

IP66 CERTIFIED

COOLFINITY

DynaVue

GC-R8S ESPECIFICACIONES

DURABILIDAD

- Certificación MIL-STD-810H
- Certificación IP 66
- Caída de 1,8 m (6') en 26 caras (tableta R8)
- Pantalla legible a la luz del sol (tableta R8)
- Diseño sin ventilador

PROCESADOR

Serie STM32L

CONTROL

Lado izquierdo
- Joystick de efecto Hall x 1
- Pulsador x 2
- Interruptor de palanca opcional (conmutador ENCENDIDO-APAGADO-ENCENDIDO) (lado superior) x 1
- Rueda selectora opcional (lado trasero) x 1

Lado derecho
- Joystick de efecto Hall x 1
- Pulsador x 1
- Pulsador con cubierta de seguridad abatible x 1
- Interruptor de palanca opcional (conmutador ENCENDIDO-APAGADO-ENCENDIDO) (lado superior) x 1
- Rueda selectora opcional (lado trasero) x 1

INTERFACES DE E/S

- RJ-45 10/100 (conector MIL-M8) x 1
- USB 2.0 (conector MIL-M8) x 1
- ENTRADA CC (conector MIL-M8) x 1
- 2 pasos de antena RF opcionales para WWAN, WLAN

RANURA DE EXPANSIÓN

- Patrón de orificios de montaje estándar VESA 75: 75 mm x 75 mm (2,95" x 2,95")
- Orificios de montaje del soporte del lápiz óptico

ALIMENTACIÓN

19 V (CC); alimentado a través de la tableta R8 (Se adapta también a la tableta R8 con batería de alta capacidad, diseño intercambiable)

ENTORNO

- Temperatura
  Funcionamiento: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
  Almacenamiento: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
- Humedad: 5% ~ 95%

DIMENSIONES Y PESO


- 298,2 mm (La) x 167,2 mm (An) x 53,4 mm (Al)
  11,74" (La) x 6,58" (An) x 2,1" (Al)
- < 0,85 kg/< 1,87 lb


Las dimensiones y el peso pueden variar en función de la configuración.

ACCESORIOS

- Cable para ENTRADA CC (conector M8)
- Tornillos con anillo en forma de D (4x)
- Correa opcional de 4 puntos para los hombros
- Correa opcional de 2 puntos para los hombros
- Lápiz óptico opcional con cadena
- Soporte opcional para el lápiz óptico



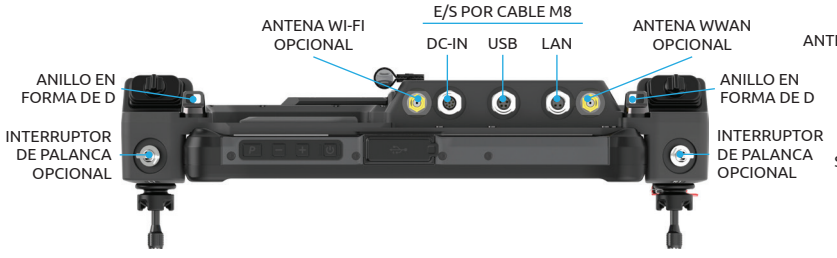

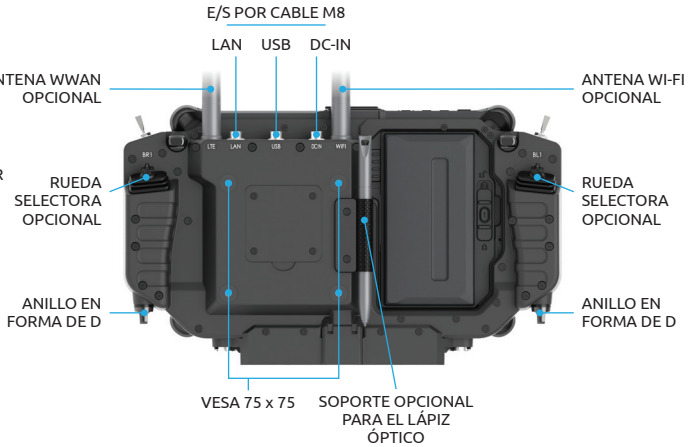

DURABOOK
Prepared for the Unexpected