DURABOOK

Prepared for the Unexpected



GC-R8S

Station De Contrôle Au Sol

Conçu pour les opérations de terrain mobiles, le GC-R8S s'associe à la tablette robuste Durabook R8 dans un contrôleur compact de moins de 0,85 kg. Deux joysticks à effet Hall, des boutons-poussoirs ainsi que des interrupteurs à bascule et des molettes de pouce en option offrent un contrôle précis au bout des doigts, tandis que les connecteurs M8 Mil assurent les liaisons LAN, USB et ENTRÉE CC. Certifié MIL-STD-810H et IP66, c'est un choix optimisé pour les professionnels qui ont besoin d'un contrôle fiable pour les opérations de drones et de systèmes sans pilote.

- **Certifié MIL-STD-810H et IP66 pour une utilisation tout terrain**
- **Format compact de 8 pouces conçu pour un contrôle confortable à deux mains**
- **Contrôle précis à deux joysticks, interrupteurs et molettes en option**
- **Liaisons de données filaires fiables grâce aux connecteurs M8 Mil robustes**
- **Passage d'antenne en option pour étendre la connectivité WWAN et WLAN**
- **Compatibilité VESA et accessoires en option pour un déploiement flexible**

MIL-STD 810H

IP66 CERTIFIED

COOLFINITY

DynaVue

GC-R8S SPÉCIFICATIONS

DURABILITÉ

- Certifié MIL-STD 810H
- Certifié IP 66
- Chute de 1.8m 26 faces (tablette R8)
- Écran lisible en plein soleil (tablette R8)
- Conception sans ventilateur

PROCESSEUR

Série STM32L

CONTRÔLE


Côté gauche

- Joystick à effet Hall x 1
- Bouton-poussoir x 2
- Interrupteur à bascule en option (interrupteur ON-OFF-ON) (sur le dessus) x 1
- Molette de pouce en option (à l'arrière) x 1

Côté droit

- Joystick à effet Hall x 1
- Bouton-poussoir x 1
- Bouton-poussoir avec couvercle de protection rabattable x 1
- Interrupteur à bascule en option (interrupteur ON-OFF-ON) (sur le dessus) x 1
- Molette de pouce en option (à l'arrière) x 1



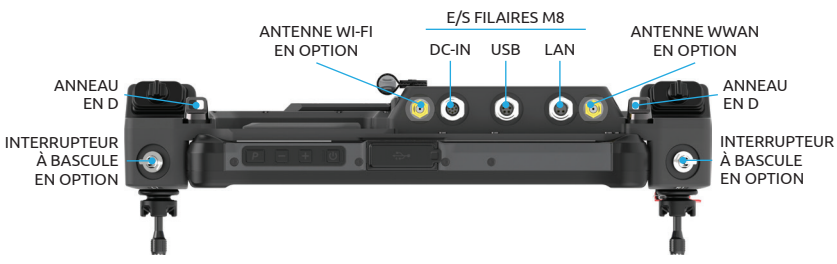

INTERFACES E/S

- RJ-45 10/100 (connecteur M8 Mil) x 1
- USB 2.0 (connecteur M8 Mil) x 1
- ENTRÉE CC (connecteur M8 Mil) x 1
- 2 passages d'antenne RF en option pour WWAN, WLAN

SLOT D'EXTENSION

- Configuration des trous de montage standard VESA 75
  75mm x 75mm (2.95" x 2.95")
- Trous de fixation pour support de stylet

PUISSANCE

19 V (CC) - alimenté par la tablette R8
(Compatible avec la tablette R8 et une batterie haute capacité, conception remplaçable)

ENVIRONNEMENT


- Température de fonctionnement : -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
  Stockage : Entre -51 °C et 71 °C / entre -60 °F et 160 °F
- Humidité : Entre 5 % et 95 %

DIMENSIONS ET POIDS

- 298.2 mm (L) x 167.2 mm (W) x 53.4 mm (H)
  11.74" (L) x 6.58" (W) x 2.1" (H)
- < 0,85 kg / < 1,87 lbs.
  Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration.

ACCESSOIRES

- Câble pour ENTRÉE CC (connecteur M8)
- Vis à anneau en D (4x)
- Bandoulière à 4 points en option
- Bandoulière à 2 points en option
- Stylet avec cordon en option
- Porte stylet en option

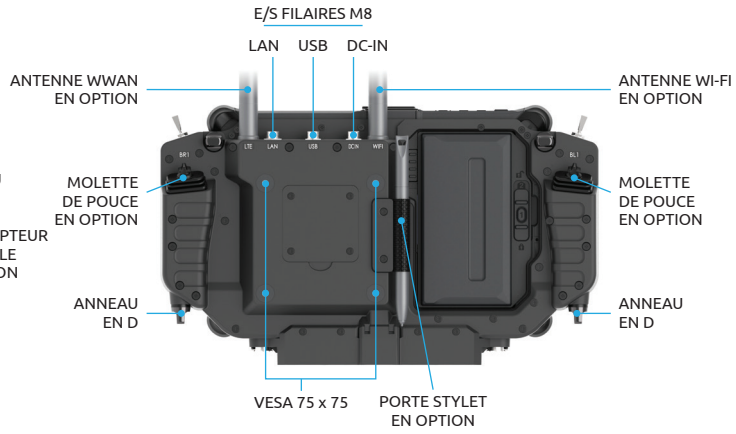

DURABOOK
Prepared for the Unexpected