DURABOOK

Prepared for the Unexpected



GC-R8S

Наземная станция управления

Созданный для мобильных полевых операций, GC-R8S работает в паре с защищенным планшетом Durabook R8 и представляет собой компактный контроллер массой менее 0,85 кг. Два джойстика с датчиком Холла, кнопки, а также дополнительные тумблеры и колесики прокрутки обеспечивают точное управление под рукой, а разъемы M8 Mil отвечают за подключения LAN, USB и DC-IN. Благодаря сертификации по стандартам MIL-STD-810H и IP66 он станет оптимальным выбором для профессионалов, которым требуется надежное управление дронами и беспилотными системами.

- **Сертификация MIL-STD-810H и IP66 для работы в полевых условиях**
- **Компактная 8-дюймовая конструкция для удобного управления двумя руками**
- **Точное управление двумя джойстиками, дополнительные тумблеры и колесики**
- **Надежная проводная передача данных через разъемы M8 Mil**
- **Дополнительный сквозной вывод антенн расширяет подключение WWAN и WLAN**
- **Совместимость с креплением VESA и аксессуары для гибкого развертывания**

MIL-STD 810H

IP66 CERTIFIED

COOLFINITY

DynaVue

GC-R8S ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЧНОСТЬ

- Сертификат MIL-STD 810H
- Сертификат IP 66
- Испытание с 26 падениями с высоты 183 см (6 футов) на все стороны (планшет R8)
- Удобочитаемый при солнечном свете дисплей (планшет R8)
- Безвентиляторная конструкция

ПРОЦЕССОР

Серия STM32L

УПРАВЛЕНИЕ

Левая сторона

- Джойстик с датчиком Холла, 1 шт.
- Кнопки, 2 шт.
- Дополнительный тумблер (переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ) (верхняя сторона), 1 шт.
- Дополнительное колесико прокрутки (задняя сторона), 1 шт.

Правая сторона

- Джойстик с датчиком Холла, 1 шт.
- Кнопка, 1 шт.
- Кнопка с откидной крышкой, 1 шт.
- Дополнительный тумблер (переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ) (верхняя сторона), 1 шт.
- Дополнительное колесико прокрутки (задняя сторона), 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА/ВЫВОДА

- RJ-45 10/100 (разъем M8 Mil), 1 шт.
- USB 2.0 (разъем M8 Mil), 1 шт.
- DC-IN (разъем M8 Mil), 1 шт.
- Дополнительные сквозные выводы РЧ-антенн для WWAN, WLAN, 2 шт.

СЛОТ РАСШИРЕНИЯ

- Стандартная схема крепления VESA 75 75 x 75 мм
- Отверстия для крепления держателя стилуса

ПИТАНИЕ

19 В (постоянный ток) — питание от планшета R8 (Подходит также для планшета R8 с аккумулятором большой емкости, сменная конструкция)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Температура
  Рабочая: -29 ~ 63°C
  При хранении: -51 ~ 71°C
- Влажность: 5 ~ 95%

РАЗМЕРЫ И МАССА

- 298,2 мм (Д) x 167,2 мм (Ш) x 53,4 мм (В)
- < 0,85 кг


Размеры и вес могут отличаться в зависимости от конфигурации.

АКСЕССУАРЫ

- Кабель DC-IN (разъем M8)
- Винты с D-образным кольцом (4 шт.)
- 4-точечный плечевой ремень (дополнительно)
- 2-точечный плечевой ремень (дополнительно)
- Стилус со шнурком (дополнительно)
- Держатель стилуса (дополнительно)





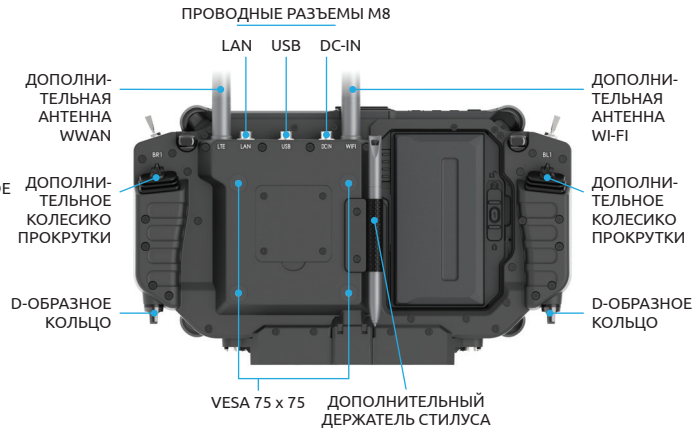

DURABOOK
Prepared for the Unexpected