DURABOOK

Prepared for the Unexpected



GC-R8S

地面控制站

GC-R8S 專為行動野外作業而設計，與 Durabook R8 強固型平板電腦搭配使用，精巧的控制器重量不到 0.85 kg。雙霍爾效應搖桿、按鈕以及選配搖頭開關和撥輪讓精準控制盡在指尖，M8 軍規接頭則負責 LAN、USB 和 DC-IN 連線。產品通過 MIL-STD-810H 和 IP66 認證，對於在無人機和無人系統作業中需要可靠控制的專業人士而言，是輕巧實用的選擇。

- **通過 MIL-STD-810H 和 IP66 標準認證，確保適合現場作業**
- **精巧的 8 吋設計，雙手操控更舒適**
- **雙搖桿精準控制，可選配搖頭開關和撥輪**
- **堅固的 M8 軍規接頭，提供可靠的有線資料傳輸**
- **選配天線轉接，擴展 WWAN 和 WLAN 連線**
- **與 VESA 安裝相容，配件可供靈活運用**

MIL-STD 810H

IP66 CERTIFIED

COOLFINITY

DynaVue

GC-R8S 規格

耐用性

- 通過 MIL-STD 810H 認證
- 通過 IP 66 認證
- 6' 墜落 26 面 (R8 平板電腦)
- 陽光下可讀螢幕 (R8 平板電腦)
- 無風扇設計

處理器

STM32L系列

操控


左側

- 霍爾效應搖桿 x 1
- 按鈕 x 2
- 選配搖頭開關 (ON-OFF-ON) (頂部) x 1
- 選配撥輪 (背面) x 1

右側

- 霍爾效應搖桿 x 1
- 按鈕 x 1
- 防誤觸按鈕 x 1
- 選配搖頭開關 (ON-OFF-ON) (頂部) x 1
- 選配撥輪 (背面) x 1



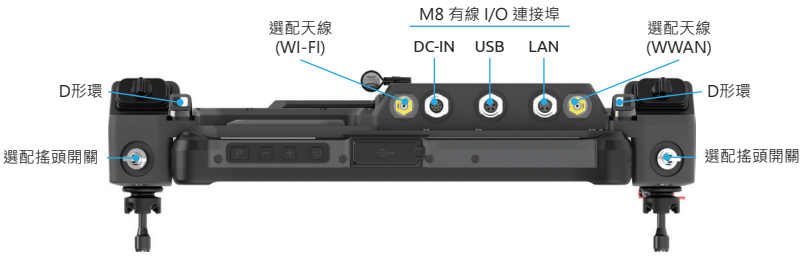

I/O 介面

- RJ-45 10/100 (M8 軍規接頭) x 1
- USB 2.0 (M8 軍規接頭) x 1
- DC-IN (M8 軍規接頭) x 1
- 選配 WWAN、WLAN 射頻天線轉接 x 2

擴充插槽

- VESA 75 標準安裝孔位
  75mm x 75mm (2.95” x 2.95”)
- 觸控筆座安裝孔

電源

19V (DC) - 由 R8 平板電腦供電
(也適用配備高容量電池的 R8 平板電腦，可替換式設計)

環境


- 溫度
  工作: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
  存放: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
- 濕度: 5% ~ 95%

尺寸與重量

- 298.2 mm (L) x 167.2 mm (W) x 53.4 mm (H)
  11.74” (L) x 6.58” (W) x 2.1” (H)
- < 0.85 kg / < 1.87 lbs.
  尺寸和重量可能因配置而異

配件

- DC-IN (M8 軍規接頭) 連接線
- D 形環螺絲 (4入)
- 選配四點式肩帶
- 選配二點式肩帶
- 選配觸控筆附繫繩
- 選配觸控筆座

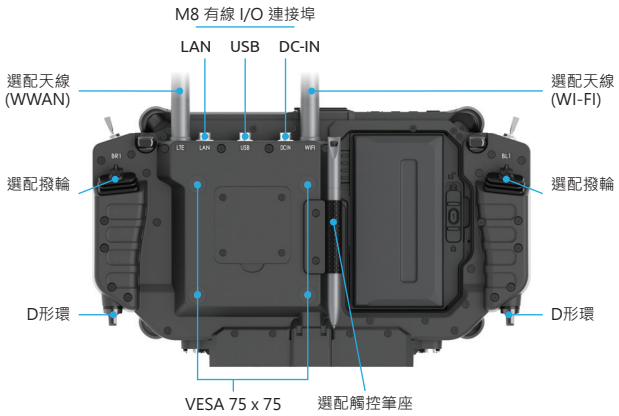

DURABOOK
Prepared for the Unexpected