DURABOOK

Prepared for the Unexpected



GC-R8

Наземная станция управления

GC-R8, разработанный специально для защищенного планшета R8, обеспечивает непревзойденную надежность, четкость изображения и производительность в любых условиях. Раскладки кнопок, варианты джойстика и схемы управления позволяют персонализировать управление благодаря возможностям полной индивидуальной настройки. Длительное время автономной работы и универсальность подключения обеспечивают бесперебойную связь и контроль над процессом выполнения задач, что делает этот контроллер идеальным выбором для профессионалов, которым требуется надежность, точность и гибкость при управлении любыми типами дронов.

- **Сертификация по стандартам MIL-STD-810H и IP66 гарантирует готовность к работе в полевых условиях.**
- **Настраиваемый интерфейс управления, адаптированный к различным эксплуатационным потребностям.**
- **Широкие возможности подключения, включая проводные и беспроводные каналы передачи данных.**
- **Широкополосные антенны с поддержкой 5G/LTE и Wi-Fi 5.**
- **Легкий и эргономичный форм-фактор для удобства эксплуатации.**
- **Полная совместимость с креплением VESA и дополнительные аксессуары для удобства эксплуатации**

MIL-STD 810H

IP66 CERTIFIED

COOLFINITY

DynaVue

GC-R8 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЧНОСТЬ

- Сертификат MIL-STD 810H
- Сертификат IP 66
- Испытание с 26 падениями с высоты 183 см (6 футов) на все стороны (планшет R8)
- Удобочитаемый при солнечном свете дисплей (планшет R8)

ПРОЦЕССОР

Серия STM32L

УПРАВЛЕНИЕ

Левая сторона

- Джойстик с датчиком Холла, 1 шт. или дополнительная навигационная кнопка, 1 шт.
- Кнопка с откидной крышкой, 1 шт.
- Кнопки, 2 шт.
- Кнопка (задняя сторона), 1 шт.
- Дополнительный тумблер (с защитными перегородками), 3 шт. (переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ с дополнительные фиксатором)
- Дополнительное колесико прокрутки (задняя сторона), 1 шт.

Правая сторона

- Джойстик с датчиком Холла, 1 шт.
- Кнопка с откидной крышкой, 1 шт.
- Кнопки, 2 шт.
- Кнопка (задняя сторона), 1 шт.
- Дополнительный тумблер (с защитными перегородками), 3 шт. (переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ с дополнительные фиксатором)
- Дополнительное колесико прокрутки (задняя сторона), 1 шт.

ИНТЕРФЕЙСЫ ВВОДА/ВЫВОДА

- RJ-45 10/100/1000 (разъем M12 Mil), 1 шт.
- USB 2.0 (разъем M12 Mil), 1 шт.
- DC-IN (разъем M12 Mil), 1 шт.
- Дополнительные порты для антенн (WLAN), 2 шт.
- Дополнительные порты для антенн (WWAN), 2 шт.

СЛОТ РАСШИРЕНИЯ

- Стандартная схема крепления VESA 75/100 75 x 75 мм и 100 x 100 мм
- Отверстия для крепления держателя стилуса

ПИТАНИЕ

19 В (постоянный ток) — питание от планшета R8 (Подходит также для планшета R8 с аккумулятором большой емкости)

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- Температура
  Рабочая: -20 ~ 60°C
  При хранении: -51 ~ 71°C
- Влажность: 5 ~ 95%

РАЗМЕРЫ И МАССА

- 365 мм (Д) x 180 мм (Ш) x 71,1 мм (В)
- < 1,2 кг

Размеры и вес могут отличаться в зависимости от конфигурации.

АКСЕССУАРЫ

- Кабель DC-IN (разъем M12)
- Винты с D-образным кольцом (4 шт.)
- 4-точечный плечевой ремень (дополнительно)
- 2-точечный плечевой ремень (дополнительно)
- Стилус со шнурком (дополнительно)
- Держатель стилуса (дополнительно)



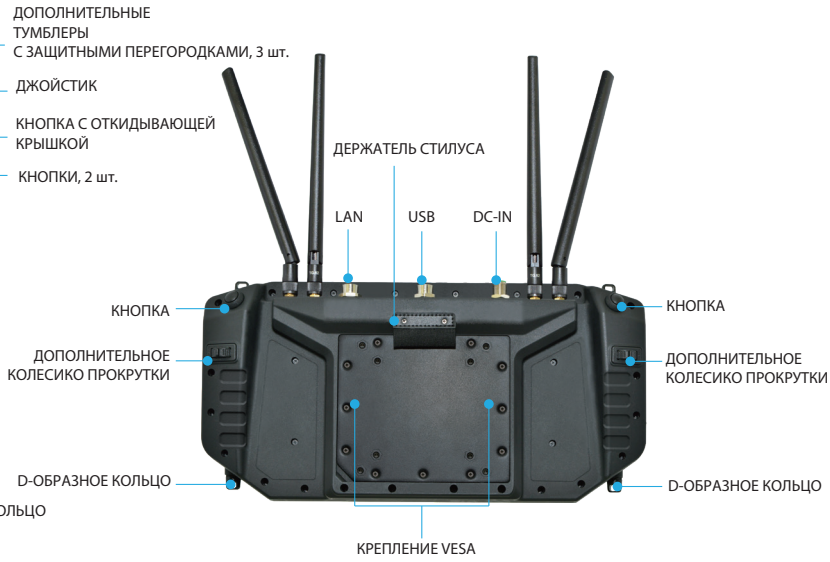



DURABOOK
Prepared for the Unexpected